

総合 カタログ
Digital Video Surveillance System



GeoVision 製品ラインナップ

ネットワークカメラシリーズ (H.264)

	全方位/バレット	ボックス/バレット	小型 ボックス/バレット	ドーム	小型 ドーム	ピンホール
屋 内	GV-FE シリーズ   魚眼	GV-BX シリーズ   パリフォーカル	GV-EBX シリーズ   単焦点	GV-EFD シリーズ   パリフォーカル	GV-EFD シリーズ   単焦点	GV-UNP シリーズ   単焦点
屋 外	GV-EBL シリーズ   パリフォーカル または4.3倍電動ズーム 	GV-BL シリーズ   調整用 3倍電動ズーム 	GV-EBL シリーズ   単焦点 	GV-EVD シリーズ   パリフォーカル 	GV-EDR シリーズ   単焦点 	GV-UNFE シリーズ   魚眼 

	インターフォン型	スピードドーム	PTZ+ 全方位
屋 外	GV-CS シリーズ   180度パノラマ	GV-SD シリーズ   光学20倍 または30倍ズーム  	GV-PPTZ シリーズ   光学22倍ズーム  
			  PTZ+魚眼 

アクセサリ

スポットモニタ	入出力設定ユニット
GV-DecoderBox Plus  VGA HDMI出力	GV-IO BOX 16  入力16点/出力16点

ネットワークカメラシリーズ (H.265/H.264)

	ドーム/全方位	ボックス/バレット	小型 ドーム	ドーム
屋 内	GV-EBD シリーズ   パリフォーカル 	GV-BX シリーズ   パリフォーカル 	GV-EFD シリーズ   単焦点 	GV-MFD シリーズ  単焦点
屋 外	GV-FER シリーズ   魚眼  	GV-BL シリーズ   パリフォーカル  	GV-EDR シリーズ   単焦点 	GV-VD シリーズ   パリフォーカル または4.3倍電動ズーム 

POE アクセサリー

PoE 給電	PoE++ 給電
GV-PA191  給電1ポート	GV-PA901  給電1ポート
PoE 延長	BNC IP 変換
GV-POEX0100  延長1ポート	GV-POC0100  BNCケーブル IP化

POE スイッチ

PoE+ 対応 スイッチ			PoE+ 対応 インテリジェントスイッチ				
GV-POE0400	GV-POE0800	GV-POE0810	GV-POE0801	GV-POE1601	GV-POE1611	GV-POE2401	GV-POE2411
 給電4ポート +1ポート 装置全体 最大75W給電	 給電8ポート 装置全体 最大130W給電	 Gigabit給電 8ポート 装置全体 最大130W給電	 給電8ポート +1ポート 装置全体 最大130W給電	 給電16ポート + 2ポート 装置全体 最大260W給電	 Gigabit給電 16ポート 装置全体 最大260W給電	 給電24ポート + 2ポート 装置全体 最大400W給電	 Gigabit給電 24ポート 装置全体 最大400W給電

GV-VMS(Video Management System) ソリューション

GV-VMS とは

最大64台のカメラを統合(表示/録画/映像配信など)可能な最新の「Video Management System」ソフトウェアです。従来のGV-DVR/NVRシリーズからユーザーインターフェイスを一新し、さらに使いやすく、様々な用途にお答えできる機能を搭載した、新しい「GeoVision 映像管理ソリューション」です。

システム構成



PC ベースレコーダー

GV-VMS/NVR シリーズ

- 動作要件を満たすPC(パソコン)に GeoVision ソフトウェアをインストール
- *あらかじめレコーダーソフトウェアをインストールした製品もございます。別途お問い合わせください。

遠隔監視・集中監視アプリケーション

遠隔表示・再生	多画面分割表示	モバイルモニタリング
GV-Edge Recording Manager	- GV-Control Center - Matrix View	GV-Eye iOS/Android対応

スタンドアロンレコーダー


レコーダー

GV-SNVR0411	GV-SNVR0811
H.265/H.264 デバイス対応 スタンドアロンレコーダー	H.265/H.264 デバイス対応 スタンドアロンレコーダー
4 チャンネル	8 チャンネル

ビデオサーバー

GV-VS2400	GV-VS2420	GV-VS2800
アナログ/TVI カメラ対応 エンコーダー	アナログ/AHD カメラ対応 エンコーダー	アナログ/TVI カメラ対応 エンコーダー
4 チャンネル	4 チャンネル	8 チャンネル

通常監視画面

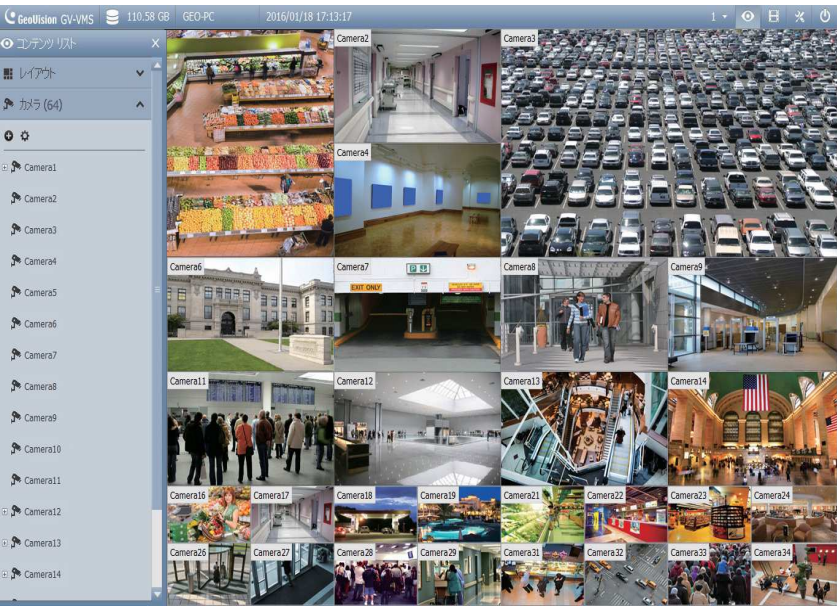


- センサー連動
- レイアウト設定 機能：
 - 最大 10 x 10 のマス目を自由に組み合わせ
- シーケンス 機能：
 - 専用ウィンドウ を 3 ～ 30 秒毎に自動切換え
- ポップアップ 機能：
 - 専用ウィンドウに映像をポップアップ
- アカウント管理：
 - ユーザーを 4 段階の権限グループに分類
 - 操作への条件付が可能
- 運用状態への自動復帰機能
- メール通報

デジタルズーム機能 PIP 機能 カメラの捉えた映像を用途に応じて簡単操作



PiP: ピクチャインピクチャ
スクロール操作で、簡単にデジタルズーム

レイアウト設定機能 ライブビューのレイアウトをカスタマイズすることができます。

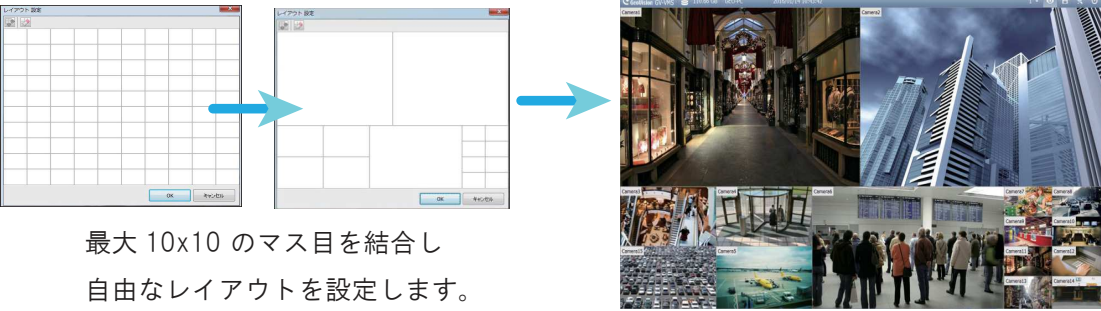


映像解析・検知機能



置き去り検知
かばん等が置き去りにされた状況を検知し発報します。



持ち去り検知
重要物が持ち去られた状況を検知し発報します。

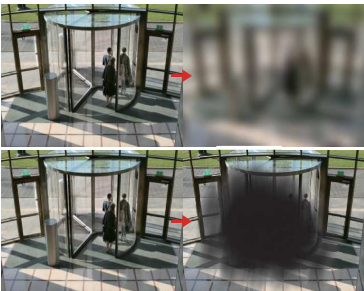

カメラ撮影環境変化検知
外的要因による映像変化の状況を検知し発報します。



侵入検知 (カウンター機能)
警戒線に接触、通過した際に、発報します。

録画方式

映像を記録する方法を選択いただけます。

スケジュール録画機能によりそれぞれを組み合わせでの録画も可能となります。



常時録画

動作検出録画


センサー連動録画

スケジュール録画

プリ・ポスト録画



録画映像の再生・検索画面

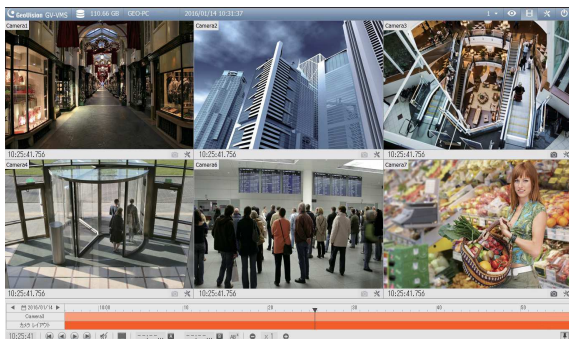

ビデオイベントリスト検索・再生

スナップショット


動画書き出し

バックアップ

早送り、コマ送り再生

キーフレーム再生

オブジェクト検索

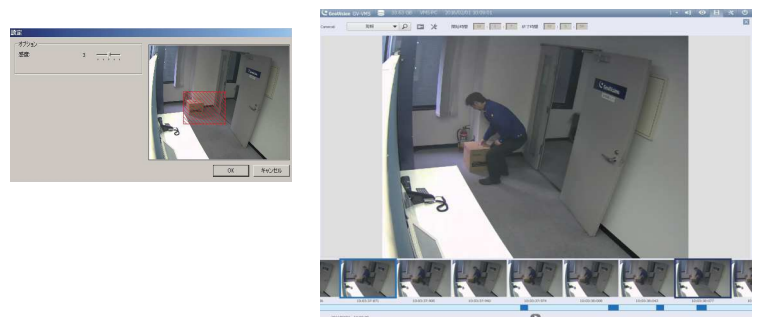

録画済の映像に対して、後から画面上で設定した箇所の動作検知の検索を自動で行います。

検索を行う期間を設定しておくことで、画面の前で注目し続ける必要がありません。

AVI 保存




再生中の映像から、AVI 動画ファイルとして

出力することも可能です。

必要な期間だけ選択して出力することができます。

Microsoft Windows に標準の WMV 形式での出力も対応可能ですので閲覧用 PC に新たなコーデックをインストールする必要がありません。

バックアップ



取り出しの必要がある映像範囲を選択肢、

バックアップメディアへ書き出す事が可能です。

再生用のアプリケーションも共に出力することができます。

GeoVision システム導入事例 - 広大なエリアを撮影するカメラ映像を一括管理 -

1. パノラマビュー - 複数のカメラ映像をパノラマ合成。視認性に優れたカメラ映像表示を実現。 -

駐車場やエントランスなど一台のカメラでは収まらない広い撮影対象を、視認性の高いパノラマ映像として表示。

複数台のカメラ映像を一つの映像として合成表示します。

一台のカメラでは捉えきれないエリアを監視する環境に最適です。

カメラのとらえた映像



パノラマ合成



施設内駐車場



パノラマ映像のままズーム可能



2. E-MAP

- カメラ設置場所と建物図面が連動。見たいカメラを素早く表示 -

カメラ映像、ゲートなどの外部機器の動作状況を地図上から確認、選択、表示します。


カメラ台数が多く映像と設置場所が一致にくい場合でも、日頃使い慣れた地図上から、

視覚的に見たい場所のカメラ映像、外部機器の状況を選択することができます。

エントランス



E-MAP画面



地図上から
見たいカメラを
クリック

ポップアップ表示




3. マトリックス表示

- 数多く設置されたカメラ映像を一括表示。96 分割同時表示 -

広大なエリアを網羅した数多くのカメラ映像を大画面モニターで一括で管理、表示します。

1 画面最大 96 のカメラ映像を常時表示させることができ、視認性の高いシステムを構築できます。

建物内カメラ

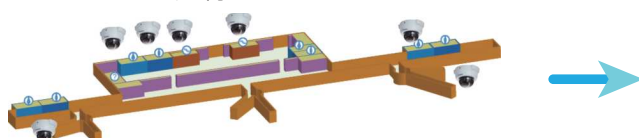

カメラ映像分割表示




システム構成事例

- 航空関連施設様案件 -

概要

建物内 / 外を網羅するカメラ映像をレコーダー「GV-NVR」に統合。

レコーダーに統合した映像を遠隔監視ソフトウェア「GV-Control Center」で運用に合わせた映像管理を行う。

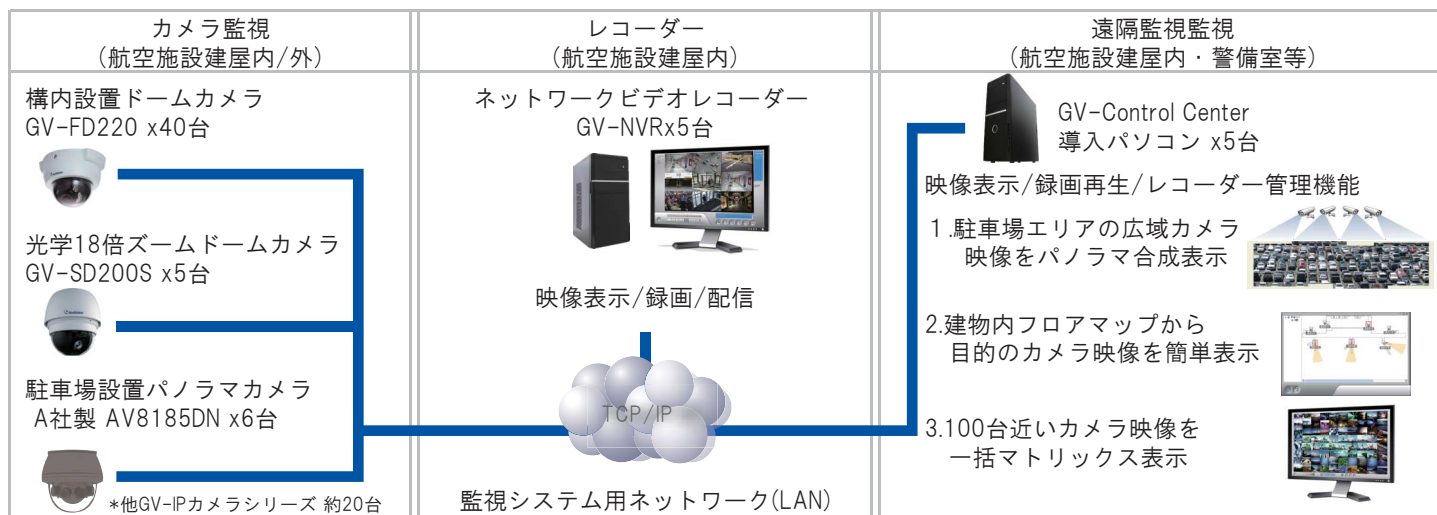

GeoVision システム導入事例 -360 度全方位映像を活用した新しい映像監視 -

1.360 度カメラ

- 多彩な映像補正処理とデザイン性に優れた外観を実現 -

カメラ映像

デザイン面、コスト面から監視対象エリアをカバーするカメラ台数を設置できない場合、360 度カメラが有効です。魚眼レンズと独自補正機能により目的に合わせて「丸い魚眼映像をリアルタイムに 4 つの映像処理を切り替える」ことが可能で、1 台のカメラであったかも複数のカメラを設置したような映像を表示することができます。



カメラ形状

店舗内装デザイン、施工場所などにより、従来のカメラ然とした防犯カメラの設置が難しい場合に最適なカメラです。

従来型カメラ



GeoVision360度カメラ



- ・特徴的な薄い円盤状本体デザイン
- ・天井埋め込み(シーリング)取付時露出部約1cm[レンズ部含まず]

2. 遠隔監視ソフトウェア

- 複数店舗のカメラを一括表示。最大 96 分割 x8 画面同時表示。

既存のインターネット回線を利用し、複数店舗の状況をカメラ映像でリアルタイムに本部・本社のパソコンに表示します。魚眼カメラの補正も可能です。




システム構成事例

- パソコンショップ様案件 -

概要

店舗内のカメラ映像をレコーダー「GV-NVR」に統合。

各店舗に設置されたレコーダーの映像を遠隔監視ソフトウェア「GV-Control Center」を使用し、本部・本社で映像監視を行う。

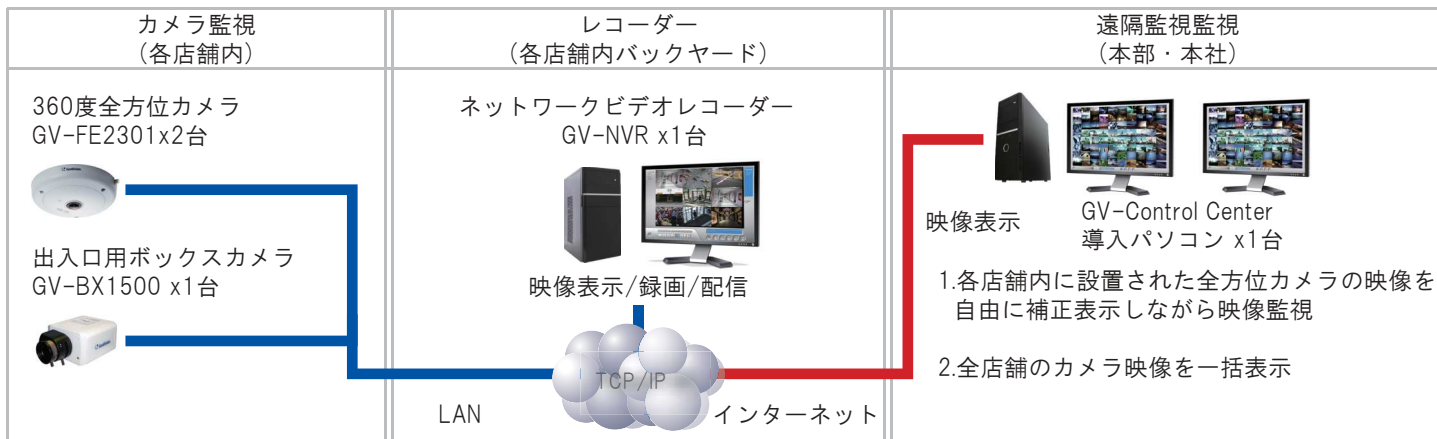

GeoVision Video Surveillance Solution



株式会社 GeoVision

〒135-0033

東京都江東区深川 2-6-11 富岡橋ビル 5 階

TEL:03-5639-9355 FAX:03-5639-9356

E-mail:sales@geovision.co.jp

http://www.geovision.co.jp

© 2017 GeoVision Japan Inc. All Rights Reserved.

本カタログに記載されているその他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。



販売窓口

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
ご了承下さい。

2017/02

