

■ IP OFFICE S 主な仕様

		IP OFFICE S II	
項目		408システム	416システム
総ポート数		26	26
総ポート数 (物理ポート)		14	22
制御方式		蓄積プログラム制御方式	
通話路交換方式		時分割交換方式	
トラヒック条件		7.0 HCS/内線	
最大収容 外線数	一般加入 (アナログ) 回線	4	
	ISDN基本インタフェース (U点/T点)	2 (4チャンネル)	
	公衆IP電話インタフェース	16チャンネル	
最大収容 専用線数	SIP専用線	16チャンネル	
最大収容 内線数	VB-F型デジタル多機能電話機	8	16
	VB-F型24キー増設ユニット	8	16
	VB-F型集中受付装置 (DSS)	8	16
	IP OFFICE デジタル多機能電話機	8	16
	DECTカールコードレス電話機※1	4	
	8キーDECTコードレス電話機※1※2	7	
	デジタルコードレス電話機 (DC) ※2	7	
	単独電話機	2 (初実装)	
	IP多機能電話機	24	
その他 最大 収容数	SIP電話機	24	
	ボイスメール	12チャンネル/1時間 (初実装)	
	ドアホン※3	3	
	電気錠	3	
	センサー	1 (4) ※6	
設置形態		平置き/据置き (スタンド) /壁掛け	
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)		385 × 325 × 166	
質量 (約kg)		4	
最大消費電力 (約W)		100	
環境条件		周囲温度: バッテリ内蔵時 0～+35℃ バッテリーBOX使用時 0～+40℃ 湿度: 20～85%RH (結露のないこと)	

●各項目の組み合わせにより、実際に収容可能な数量は異なります。

IPオフィスとは、さまざまな機器をつなぎ、オフィスまるごとワンストップで提供するパナソニックのソリューション商材です。「IPオフィス」および **IP OFFICE** は、パナソニック株式会社の登録商標です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。	https://sol.panasonic.biz/ip-pbx
-----------------------------------	---

安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。
------------------	-----------------------------------	--

保証書に関するお願い	●VBで始まる品番の各端末の保証書は販売店により発行致します。PBX本体等の保証書はシステムに添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。 ・補修用性能部品を製造切後、PBX本体、VBで始まる品番の各種端末及びパナソニック製品は最長7年、それ以外の端末などは5年保有しております。 (補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です) ・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で本装置が使用できなかったことによる付随的損害 (通話および料金管理など) の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
その他の使用上のご注意	●この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 ●本体のバッテリーは、通常使用で約3年ごとに交換 (有償) が必要です。交換時には販売店にご相談ください。 ●硫化水素のある環境での使用、また高周波シン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因になる場合があるのでご注意ください。 ●録音された通話内容等を第三者が無断で聞くことは、法律上問題がありますのでご注意ください。 ●使用済み商品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいた処理が必要です。廃棄・リサイクルについてのお問い合わせはお買い上げの販売店にご相談ください。
その他付記事項	・PBX本体および周辺端末の一部は、沖電気工業株式会社の製品です。 ・Com@WILL®は沖電気工業株式会社の登録商標です。 ・その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

■ 当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター	パナハヨイワ  0120-878-410 受付: 9時~17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ) 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます) ホームページからのお問い合わせは https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/
ご相談窓口における 個人情報のお取り扱いについて	パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…	パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル このカタログの内容についてのお問い合わせは、 左記にご相談ください。 または、パナソニックシステムお客様ご相談センターに おたずねください。 このカタログの記載内容は 2017年4月現在のものです。 SSJ-JJ1C702
-----------	--

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意等を表示しているものがあります。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費等は含まれておりません。
●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知お願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。●表示画面、ランプはハメコミ合成です。

IPOFFICE-011-17

■ 内蔵ボイスメール 主な仕様

項目	内蔵ボイスメール
同時録音チャンネル	12チャンネル 他のガイダンス機能と共用
システムの録音容量	最大約1時間 (USBメモリ拡張可能/16 GB: 約500時間)
システムのメッセージ数	最大10000件
ボックス数	最大500件
ボックスあたりのメッセージ数	最大1000件
1メッセージの長さ	最大255分

●ご利用条件により、ボックス数、メッセージ数などの最大容量は異なります。

■ 各電話機の機能仕様

項目	機能仕様
共通電話帳	合計10000件/システム (1つの相手先に3つまで電話番号登録可能)
個別電話帳	
発信履歴※4	合計10000件/システム (20件/1電話機)
着信履歴※4※5	合計10000件/システム (20件/1電話機)
発信禁止電話番号	
着信拒否電話番号	合計10000件/システム

※1: DECTカールコードレス電話機と8キーDECTコードレス電話機のシステム合計台数は8台です。

※2: 8キーDECTコードレス電話機とデジタルコードレス電話機のシステム合計台数は7台です。

※3: ドアホンの同時通話数は、最大1通話です。

※4: 電話機あたりの件数は、設定により変更が可能です。

※5: 共通着信履歴の運用も可能です。

※6: () 内は、ドアホン兼用です。

Panasonic

BUSINESS

2017

デジタルビジネスホン

カタログ

● IP OFFICE S II

IP OFFICE S II

- ✓ 要件まるごと **通話録音!!**
 - ✓ **お待たせ応答** できる!
 - ✓ 携帯電話への **自動転送** もラクラク!
 - ✓ 電話帳に **10,000件** 登録可能!
 - ✓ ドアホン・FAXと **連携** もできる!
- 電話対応は“S II”におまかせ!



見てわかるカンタン
操作!

お客様の電話に
しっかり対応!

new



見てわかるカンタン操作！デジタル多機能電話機

デジタル多機能電話機
24キー電話機K-K
VB-F611KB -K(黒)

2色大型
着信ランプ

大型漢字表示
ディスプレイ

共通・個別電話帳
10,000件/システム

1相手先に3番号登録可能
10グループ登録可能

発信履歴
10,000件/システム

20件/1電話機※

着信履歴
10,000件/システム

20件/1電話機※

※電話機あたりの件数は設定により変更が可能




見やすいディスプレイ

バックライト付大型漢字表示ディスプレイ

相手の名前や電話番号、メニュー・履歴などを全角で10桁4行まで、漢字で表示します。



メインメニュー画面



着信履歴画面

見やすい角度に調節できる チルトディスプレイ

置き場所や設置状況
に合わせて、見やすい
角度に調節できます。



内線・外線をランプでお知らせ

着信時に内線・外線を識別して、2色のランプでお知らせします。

- 外線でも登録している社員は、緑で表示します。
- 電話帳に登録するメモ情報を表示することもできます。

内線は緑



外線は赤




電話帳検索や登録が簡単

コマンドナビキーで電話帳検索

電話帳はフリガナ、メモリ番号で検索できます。検索した電話番号で、そのまま発信することができます。

〈電話帳フリガナ検索例〉

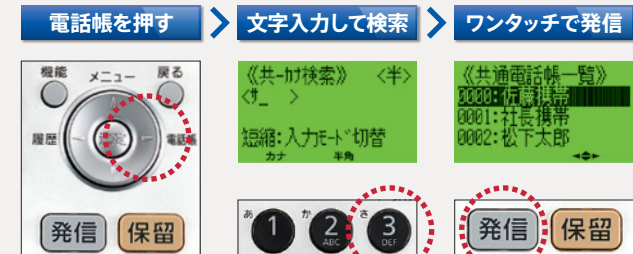

パソコンから電話帳登録

WWWブラウザのあるパソコンから、共通・個別電話帳の登録や変更が簡単にできます。電話帳は、インポートやエクスポートも可能です。



移動しながらの電話もスムーズに対応するコードレス電話機

内線や保留、よく使う機能を登録できる8個のオートダイヤルボタン付。会議室などへの移動時も電話対応がスムーズに行えます。

DECTカールコードレス電話機
4YB1261-1078P101

8キー-DECTコードレス電話機
4YB1261-1079P101



親機



子機



〈カールコードレス電話機 親機〉
■外形寸法※1 (mm):
幅約195×奥行約229×高さ約83
(親機のアンテナ除く)
■質量※1: 約700 g

〈子機単体〉
■外形寸法 (mm):
幅約51×奥行約215×高さ約38
■質量: 約176 g (電池/バック含む)
■連続通話時間: 約8時間
連続待ち受け時間: 約24時間
■充電完了時間※2: 約8時間

共通・個別電話帳
10,000件/システム※3※4
発信履歴
10,000件/システム※5
着信履歴
10,000件/システム※5


※1: 親機のみ。 ※2: 電池残量の少ない状態から充電完了までの時間。 ※3: 共通・個別電話帳の合計。 ※4: 1相手先に3番号の登録が可能。また、10グループの登録が可能。 ※5: 1電話機あたり20件(設定により変更が可能)。 * 当該機器は1.9 GHzの周波数の電波を利用しています。1.9 GHzの周波数を使用する機器がある環境では、通話中に音が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

●本ページの発信者を識別する着信機能(発信者情報表示、着信ランプ識別、着信拒否)をご利用になるにはNTTとナンバー・ディスプレイの契約(有料)が必要です。

すべての着信・発信を細やかに対応

IP電話サービスでオフィスの通信コストを削減

オプション

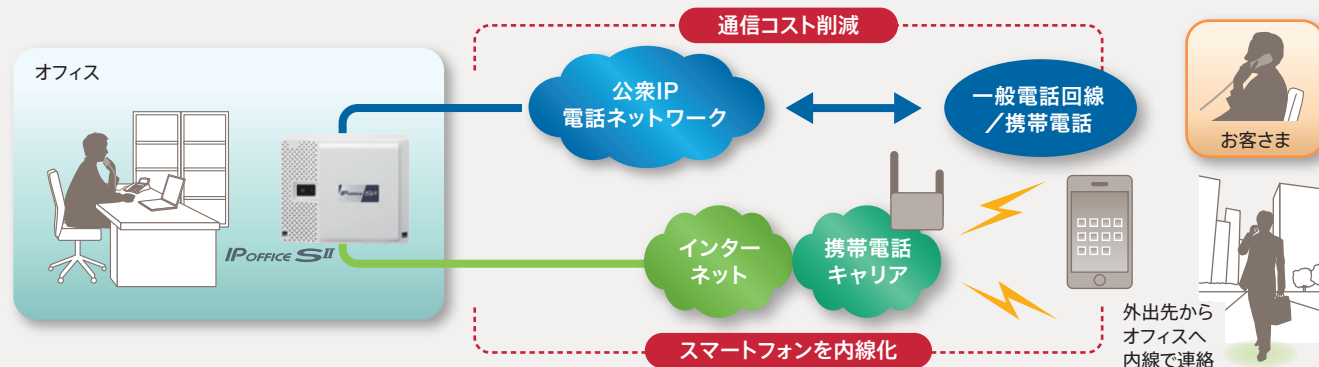

「ひかり電話」で通信コスト削減

現在お使いの電話番号を変更せずに、全国一律・割安の通話料金で通信コストを削減する公衆IP電話サービスに対応しています。同一契約者間の定額サービスの活用により通信コストの削減も可能です。

対応サービス(2016年3月現在)

【NTT東日本/NTT西日本】

○ひかり電話オフィスA(エース)、○ひかり電話オフィス

○ひかり電話

●アクセス回線はフレッツ光ネクストに対応しております。詳しくは販売店までお問合せください。

【KDDI】○KDDI光ダイレクト、○auひかりビジネス

●提供キャリアとの契約(有料)が必要です。基本料、通話料など公衆IP電話サービスの詳細は、提供キャリアまでお問い合わせください。詳しくは販売店までお問い合わせください。

●利用条件により、通信コストの削減効果が得られないことがあります。

スマートフォンを内線に活用

スマートフォン(iOS/Android)^{※1※2}にアプリケーションをインストールすれば、社内のLAN、または3G/LTEパケット回線^{※3}を介して、内線通話が可能になります。

※1:電波状況や回線状況によっては、音が途切れる場合がございます。

※2:ご利用いただけるスマートフォンについては、販売店までお問い合わせください。

※3:パケット定額サービスのご利用をおすすめします。

パソコン接続してインターネットも

ひかり電話は、VoIPパッケージで直接収容することができます。VoIPパッケージの内蔵のプロバンドルータにより、1本の光回線で電話とインターネットを同時に利用することもできます。


不在時や話中でもお客様の電話にしっかり対応

標準



夜間、休日の電話に留守番応答

夜間や休日の電話対応を社員に代わって、ガイダンスが24時間自動応答します。スケジュールに応じた自動切替も可能です。お客さまの要件をそのまま録音します。

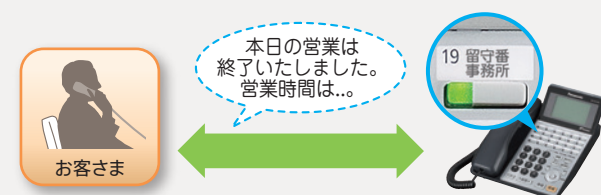

不在時に、出先や外出先へ自動転送

オフィスに誰もいなくても外線自動転送機能を使えば、オフィスにいるかのように電話を受けることができます。

●外線自動転送によるお客さまとの通話内容は、内蔵ボイスメールで自動録音も可能です。


着信履歴をメールでお知らせ

オフィス不在時に、着信があったことを外出中の携帯電話などにメールで通知することができます。

●別途、インターネットおよびメールサーバー接続環境が必要です。

要件確認や聞き漏らし防止をサポート

標準

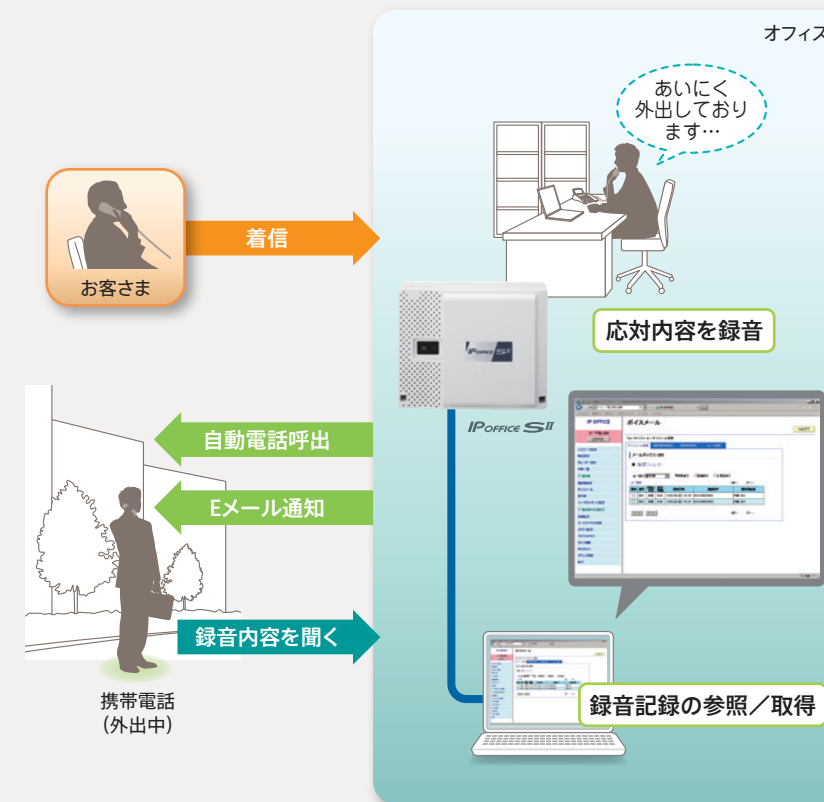

対応の内容をまるごと通話録音

内蔵のボイスメール機能でお客さまとの対応内容をまるごと録音できます。外出先からも録音内容を確認できるため、取り次ぎの手間や伝言メモが不要になり、要件が正確に伝わります。

●USBメモリにより録音容量の拡張が可能です。(4 GB:約125時間/8 GB:約250時間/16 GB:約500時間)

●通話開始から終話まで自動で通話録音し、あらかじめ指定したメールボックスに特別な操作無しで保存が可能です。

●通話内容を保存したい時だけ操作を行えば、指定したメールボックスに通話録音が可能です。

●通話録音した内容を伝言としてメールボックスを指定し保存が可能です。

●メールボックスごとに、設定された電話番号やEメールアドレスに通話録音の到着通知が可能です。(呼出ON/OFFも可)

録音記録をパソコンで参照

録音記録をパソコンで一覧参照でき、録音されたメッセージを指定してパソコンに取得したり、削除したりすることができます。

録音メッセージを外部保存

録音されたメッセージを外部のパソコンに自動的に外部保存(バックアップ)することもできます。

●取得/外部保存した録音メッセージは、パソコン上で再生可能です。

IP OFFICE S なら、こんなに便利な連携も!

家庭向け電話機と連携も

標準

ナンバーディスプレイ対応の家庭向け電話機や、コードレス電話機なども接続できます。




FAXと連携も

標準

FAXが届いたことを、デスクの電話機で確認できます。

●オートダイヤルボタンや電話機のディスプレイ表示でお知らせ

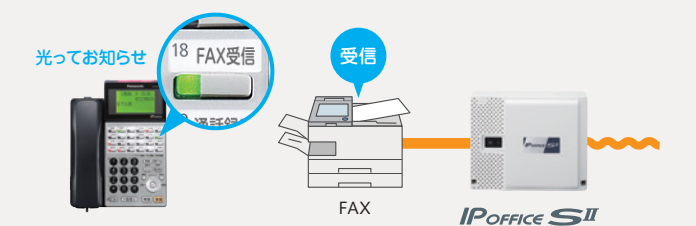

ドアホン連携で解錠も

オプション

ドアホンからの呼び出しに、デスクの電話機で対応できます。

●テレビドアホン連携で来客に電話で対応

●電話機のオートダイヤルボタンで電気錠の解錠も可能



着信ウェイトメッセージ対応

標準

通話中に他の外線や専用線から着信があった時、通話中の電話機の操作でガイダンスや保留状態にすることができます。



充実のシステムラインアップ

デジタル多機能電話機 (VB-F型端末)

漢字表示付電話機



数字表示付電話機



24キー増設ユニット

72キー増設ユニット

デジタル多機能電話機 (IP OFFICE 端末)

漢字表示付電話機(人感センサ機能搭載)

コードレス電話機



IP電話機

SIP端末

IP多機能電話機

ソフトフォン※8




システム構成イメージ図

用途にあわせて組み合わせできます。

デジタル多機能電話機 (VB-F型端末)

デジタル多機能電話機 (IP OFFICE 端末)

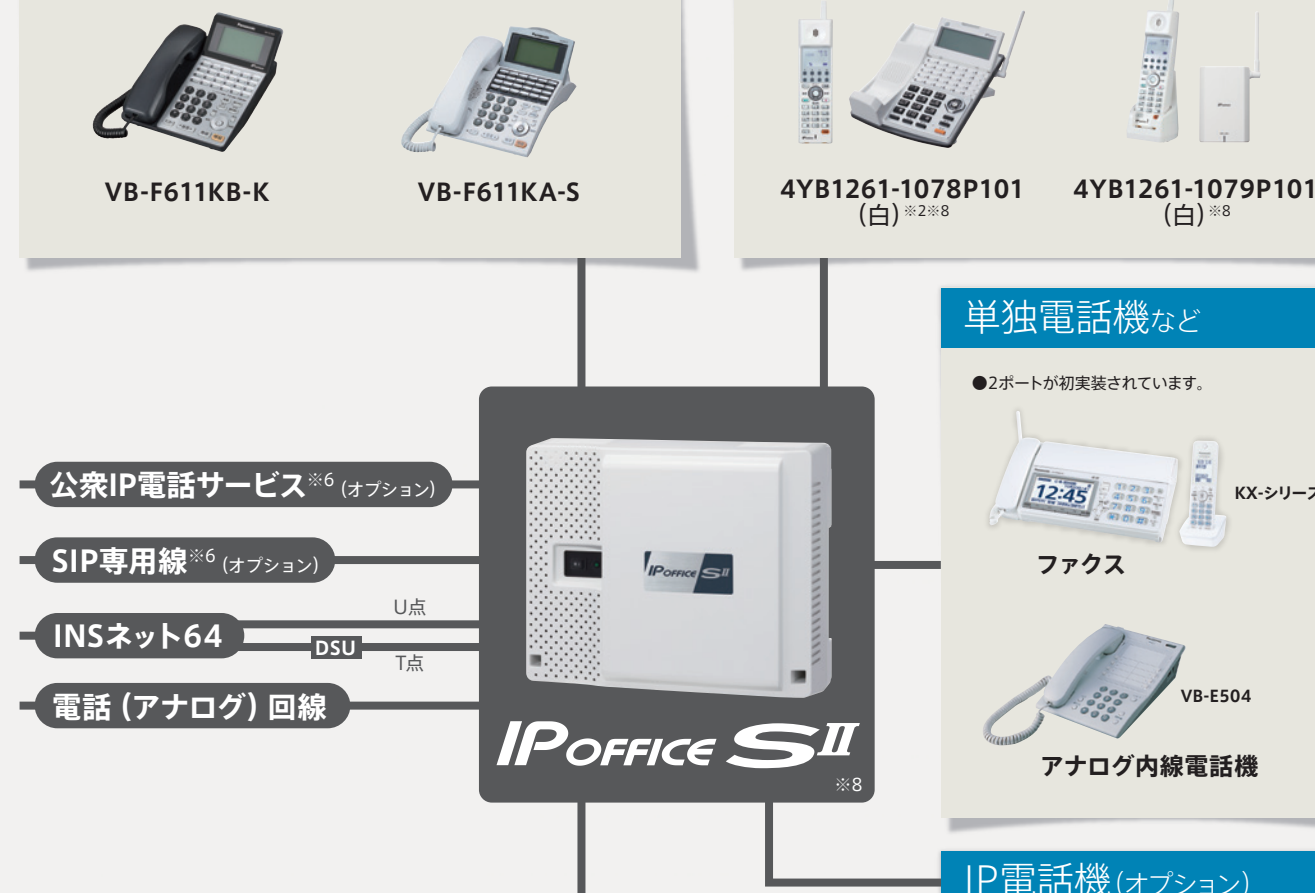

システム連動※7 (オプション)



※1: VB-F411KA-S(白)、VB-F611KA-S(白)、VB-F611KPA-S(停電用、白)に対応しています。 ※2: アナログ停電ユニット/ISDN停電ユニットを装着可能です。 ※3: 当該機器で5.2 GHzの周波数帯の電波を利用する場合、無線LAN機器等、5.2 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。 ※4: 対応可能機種とご購入方法については販売店までお問い合わせください。 ※5: 通信事業者との接続回線契約(有料)が必要です。 ※6: 動作や接続環境に条件があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。 ※7: パナソニック株式会社製です。 ※8: 製造元は沖電気工業株式会社です。